

HERRAMIENTAS HIDRAULICAS DE INSTALACION DE LOS KITS DE CONEXIÓN A VIA TIPO AR..., CCV....

HTEP / HTEPF

Conjunto hidráulico manual de instalación de los KITS de conexión a vía tipo **AR...**, **CCV...**

- Herramienta hidráulica manual con cabezal unido al cuerpo por una manguera flexible de 900 mm de longitud.
- Pasador calibrado en acero especial.
- Calibre "pasa - no pasa", para comprobar los taladros en vía y para roscar el cabezal de la herramienta con el pasador.
- Caja metálica del conjunto hidráulico manual tipo **VAL HTEP**.

Dimensiones:

Cuerpo:	largo	275 mm
	ancho	130 mm
Cabeza:	largo	106 mm
Peso:		3 kg

Taladro via Ø (mm)	Referencia Cembre	Matricula ADIF	Kit de conexión
8 - 19 - 22	HTEP	65.012.210	AR 67 - AR 600 - AR 65
13,5	HTEPF	65.012.211	AR 660



RHTEP / RHTEPF

Cabezal hidráulico de instalación de los KITS de conexión a vía tipo **AR...**, **CCV...**, que debe ser conectado a los equipos de pie tipo **PO 7000**.

- Cabeza hidráulica para conectar a los equipos de pie (**PO 7000**, **CPE-0** ó **B70M-P24**)
- Pasador calibrado en acero especial.
- Calibre "pasa - no pasa", para comprobar los taladros en vía, para roscar el cabezal con el pasador.
- Caja metálica del cabezal tipo: **VAL RHTEP**.

Dimensiones:

Largo:	106 mm
Peso:	1,1 kg



Taladro via Ø (mm)	Referencia Cembre	Matricula ADIF	Kit de conexión
8 - 19 - 22	RHTEP	65.012.212	AR 67 - AR 600 - AR 65
13,5	RHTEPF	65.012.213	AR 660



KIT AR 67 INST

El kit de instalación del contacto eléctrico tipo **AR 67** incluye:

- **CAL 8.85** calibre pasa no pasa
- **M9 M5** Adaptador
- **OG 6.5** Pasador



B1300TEP

El conjunto hidráulico de batería incluye:

- herramienta hidráulica de batería con cabezal unido a cuerpo por una manguera de 900 mm de longitud.
- N°2 pasadores calibrados **OG13.2** en acero especial.
- Calibre pasa no-pasa **CAL19.20** para comprobar los taladros en vía y para roscar el cabezal de la herramienta con el pasador.
- Batería de repuesto
- Cargador de batería
- Correa para sujetarla al hombro
- Trolley **TRLD1**.

18.0V
4.0Ah
Li-Ion

NUEVA
18V Li-Ion
BATERIA




Nuevo

CONJUNTO EXTRACTOR DEL CONTACTO TIPO AR...-1

ECR + ECR Kit

Para la extracción del contacto tipo **AR...-1** una vez instalado en la vía, debemos utilizar el siguiente conjunto:

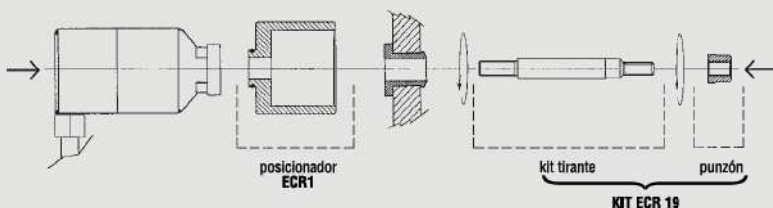

Taladro via Ø (mm)	Referencia Cembre	Matricula ADIF	Kit de conexión
8	ECR 8	65.012.225	KIT TIRANTE + PUNZÓN
13,5	ECR 13,5	65.012.226	KIT TIRANTE + PUNZÓN
19	ECR 19	65.012.227	KIT TIRANTE + PUNZÓN
22	ECR 22	65.012.228	KIT TIRANTE + PUNZÓN
8 - 13,5 - 19	ECR 1	65.012.229	POSICIONADOR
22	ECR 2	65.012.230	POSICIONADOR