



Conmutador Web Smart Gigabit de 24 puertos con 2 ranuras Mini-GBIC compartidas

TEG-240WS [C2.0R]

El conmutador Web Smart Gigabit de 24 puertos con 2 ranuras Mini-GBIC compartidas (modelo TEG-240WS) ofrece una capacidad de conmutación de 48 Gbps con características administradas de 2 capas a un costo reducido. Compatible con NMP v1, 802.1x, STP, 802.1Q VLAN, QoS, Snooping IGMP, Control de exceso de tráfico (Broadcast Storm Control), Trunking (concentración de puertos), y Mirroring hacen posible una solución de red troncal SMB segura, costo-efectiva y escalable.

El soporte SNMP permite que el conmutador ofrezca un estado valioso así como información de eventos, por lo que los administradores ahorran en tiempo y recursos. Conecte una red de fibra a las ranuras compartidas Mini-GBIC así como servidores de red y otros conmutadores utilizando los puertos RJ-45 Gigabit. Tenga acceso a la interfaz de gestión desde un navegador web y divida en segmentos de hasta 256 redes de área local virtuales, administre la prioridad de red con el soporte 802.1p y el ancho de banda dedicado con Trunking basado en puerto.

- Características**
- 24 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps
 - 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX (compartidas con 23 y 24 puertos Gigabit)
 - Ofrece una capacidad de conmutación de 48Gbps
 - Control de flujo full-dúplex IEEE 802.3x y contrapresión
 - Static Port Trunk
 - Protocolo de IEEE 802.1D Spanning Tree
 - IEEE 802.1p QoS
 - Autenticación IEEE802.1x y SNMP v1
 - Soporta VLAN basado en Puerto IEEE802.1Q y VLAN asimétrico
 - Recepción y transmisión sin bloqueos a plena velocidad del cable
 - Almacenamiento y método Forward Switching
 - LED frontal para diagnóstico
 - Compatible con transferencia de paquetes Jumbo Frame (tamaño máximo hasta 10bytes)
 - Motor de búsqueda de dirección integrado y soporta direcciones MAC absolutas de 8k
 - Compatible con RMA de 512Kbytes para almacenamiento temporal de datos (buffering)
 - Fácil configuración a través del navegador Web
 - Bastidor de media 19" (1U) (kit de montaje incluido)
 - Garantía limitada de 3 años

Conmutador Web Smart Gigabit de 24 puertos con 2 ranuras Mini-GBIC compartidas

TEG-240WS [C2.0R]


Especificaciones

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (Mini-GBIC)• IEEE 802.3x control de flujo y contrapresión • Protocolo de IEEE 802.1D Spanning Tree• IEEE 802.1p QoS • IEEE 802.1Q VLAN Tag • IEEE 802.1X Autenticación • SNMP v1
Protocolo	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Método de transmisión	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar y reenviar
Interfa	<ul style="list-style-type: none">• 24 puertos RJ45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps• 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX (compartidas con 23 y 24 puertos Gigabit)
Medios de Red	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100m • Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e hasta 100m• Gigabit: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m
Velocidad de transferencia de datos	<ul style="list-style-type: none">• 10Mbps: 10/20Mbps (Half/Full-Dúplex) • 100Mbps: 100/200Mbps (Half/Full-Dúplex) • 1000Mbps: 2000Mbps (Full-Dúplex)
Búferes de datos en RAM	<ul style="list-style-type: none">• 512KBytes por dispositivo
Tabla de dirección de filtrado	<ul style="list-style-type: none">• 8k de entradas por dispositivo
Switch Fabric	<ul style="list-style-type: none">• Capacidad de forwarding (reenvío) 48Gbps
LEDs de diagnóstico	<ul style="list-style-type: none">• Por unidad: Power (encendido), System (Sistema) • Por puerto Gigabit de cobre: Link/ACT, 1000M, 100M• Por puerto Mini-GBIC: Link/ACT, 1000M
Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Potencia de conmutación universal interna 100 ~ 240VAC 50/60Hz
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 35 vatios (máx)
Dimensión	<ul style="list-style-type: none">• 440 x 210 x 44mm (17.3 x 8.3 x 1.73 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 3kg (6.6lb)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); Almacenamiento: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 10 % ~ 90 % (sin condensación); Almacenamiento: 5 % ~ 90 % (sin condensación)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Conmutador Web Smart Gigabit de 24 puertos con 2 ranuras Mini-GBIC compartidas

TEG-240WS [C2.0R]

Solución en redes

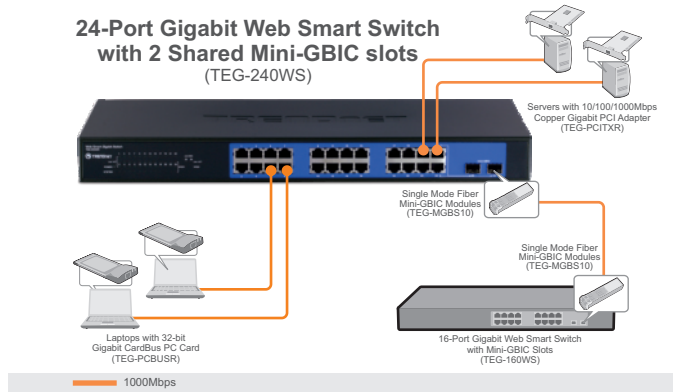

Contenidos del paquete

- TEG-240WS
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Herramienta y CD-ROM para la guía del usuario
- Kit de montaje en rack
- Cable de alimentación

Productos Relacionados

TEG-PCBUSR	Tarjeta PC Gigabit
TEG-PCITXR	Adaptador PCI Gigabit
TEG-160WS	Conmutador Web Smart Gigabit de 16 puertos con 2 ranuras Mini-GBIC compartidas
TEG-448WS	Conmutador Web Smart Gigabit de 48 puertos con 4 ranuras Mini-GBIC compartidas

Módulos Mini-GBIC Opcional.

TEG-MGBSX	Módulo SX multimodo Mini-GBIC
TEG-MGBS10	Módulo LC monomodo Mini-GBIC
TEG-MGBS40	Módulo LC monomodo Mini-GBIC
TEG-MGBS80	Módulo LC monomodo Mini-GBIC
TEG-MGBS10D35	Módulo LC monomodo de longitud de onda dual Mini-GBIC 1310/1550
TEG-MGBS40D35	Módulo LC monomodo de longitud de onda dual Mini-GBIC 1310/1550

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

